



**CARINCI**


GROUP S.p.A.

innovazioni per il riscaldamento

Carinci Group S.p.A.

Via Case Priori, 26

03029 Veroli (FR)

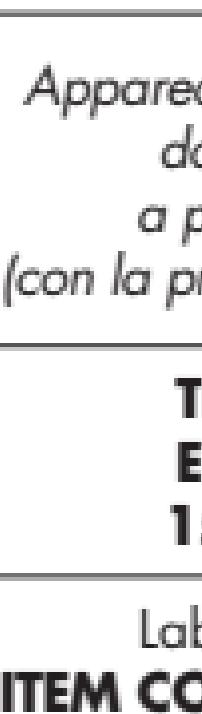

20

**EN 14785:2006**

Apparecchio per il riscaldamento  
domestico alimentato  
a pellet di legno/legna  
(con la produzione di acqua calda)

**TERMOCAMINO  
EVOLUTION 4.0  
150 AUTOMATIC**

Laboratorio notificato:

**ITEM CONSULT Ltd. (NB 1837)**

N° DoP: **EVO4.0/150A/P**

Tipo di combustibile:  
**Pellet di Legno/Legna**

Diametro: **6 mm**

	<b>Nom.</b>	<b>Rid.</b>
Potenza Termica: (kW)	<b>23,38</b>	<b>6,90</b>
Potenza resa all'acqua: (kW)	<b>14,89</b>	<b>4,68</b>
Potenza resa all'ambiente: (kW)	<b>8,47</b>	<b>2,22</b>
CO (mg/mc al 13% di O <sub>2</sub> ):	<b>109,83</b>	<b>219,17</b>
NOx: (mg/mc al 13% di O <sub>2</sub> ):	<b>78,74</b>	<b>96,27</b>
OGC: (mg/mc al 13% di O <sub>2</sub> ):	<b>1,09</b>	<b>2,44</b>
Polveri: (mg/mc al 13% di O <sub>2</sub> ):	<b>12,94</b>	<b>14,25</b>
Rendimento: (%)	<b>91,82</b>	<b>92,65</b>
Temperatura fumi: (°C)	<b>155,86</b>	<b>105,39</b>
Tiraggio minimo:	<b>10 ± 2 Pa</b>	

Massima  
pressione  
d'esercizio:

**2 bar**

Potenza elettrica  
Minima:

**125 W**

Potenza elettrica  
Massima:

**725 W**

Tensione e  
frequenza  
nominale:

**220 V - 50 Hz**

Distanza da  
materiale  
combustibile:  
(mm)

**Retro = 200  
Lato = 500  
Fronte = 1500  
Soffitto = 1000  
Pavimento = -**

Apparecchio a funzionamento  
intermittente

**Usare solo combustibili  
raccomandati**

**leggere e seguire le  
istruzioni d'uso**